

40mm机座伺服电机技术规格及安装尺寸

参数 型号	编码器精度	伺服驱动器型号	伺服电机电源线型号 (标配3m)	伺服电机编码器线型号 (标配3m)
ASMD-04-0130B-G311-SA	17位磁编	AS3-02BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
ASMD-04-A530B-G311		AS3-02BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MD-04-0130B-G321		AS3-02BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MD-04-0130B-D321	23位光编	AS3-02BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM

型号: P1-AS3-XXP08M

型号: E1-AS3-XXAM

型号: P1-AS3-XXP08M-S

注: 线材长度可选, XX=1A5、03、05、08、10

型号	LC	LZ	LA	S	LB	LL	LR	LE	LG	LW	RH	W	T	TP
ASMD-04-0130B-G311-SA	40	4.5	46	8	30	79(109)	25	2.5	5	15.5	6.2	3	3	M3*8
ASMD-04-A530B-G311	40	4.5	46	8	30	73.5(105.5)	25	2.5	5	15.5	6.2	3	3	M3*6
AS2MD-04-0130B-G3*1	40	4.5	46	8	30	79(111)	25	2.5	5	15.5	6.2	3	3	M3*6
AS2MD-04-0130B-D3*1	40	4.5	46	8	30	79(111)	25	2.5	5	15.5	6.2	3	3	M3*6

注1: *为2, 代表油封, *为4, 代表油封+制动器, 使用带刹车电机时, 伺服电机电源线请选配P1-AS3-XXP08M-S

注2: LL= (*) 括号内为带电磁制动器的型号电机尺寸

60mm机座伺服电机技术规格及安装尺寸

参数 型号	编码器精度	伺服驱动器型号	伺服电机电源线型号 (标配3m)	伺服电机编码器线型号 (标配3m)
ASMJ-06-0230B-G321-SA	17位磁编	AS3-02BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
ASMJ-06-0430B-G321-SA		AS3-04BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-06-0230B-G321		AS3-02BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-06-0430B-G321		AS3-04BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-06-0230B-D321	23位光编	AS3-02BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-06-0430B-C321		AS3-04BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-06-0430B-D321		AS3-04BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM

型号: P1-AS3-XXP08M

型号: E1-AS3-XXAM

型号: P1-AS3-XXP08M-S

注: 线材长度可选, XX=1A5、03、05、08、10


型号	LC	LZ	LA	S	LB	LL	LR	LE	LG	LW	RH	W	T	TP
ASMJ-06-0230B-G3*1-SA	60	5.5	70	14	50	78.5(105)	30	3	7	16.5	11	5	5	M5*8
ASMJ-06-0430B-G3*1-SA	60	5.5	70	14	50	105.5(136)	30	3	7	16.5	11	5	5	M5*8
AS2MJ-06-0230B-G3*1	60	5.5	70	14	50	71.8(99.8)	30	3	7	16.5	11	5	5	M5*8
AS2MJ-06-0430B-G3*1	60	5.5	70	14	50	89.8(117.8)	30	3	7	16.5	11	5	5	M5*8
AS2MJ-06-0230B-D3*1	60	5.5	70	14	50	71.8(99.8)	30	3	7	16.5	11	5	5	M5*8
AS2MJ-06-0430B-C3*1	60	5.5	70	14	50	89.8(117.8)	30	3	7	16.5	11	5	5	M5*8
AS2MJ-06-0430B-D3*1	60	5.5	70	14	50	89.8(117.8)	30	3	7	16.5	11	5	5	M5*8

注1: *为2, 代表油封, *为4, 代表油封+制动器, 使用带刹车电机时, 伺服电机电源线请选配P1-AS3-XXP08M-S

注2: LL= (*) 括号内为带电磁制动器的型号电机尺寸

■ 80mm机座伺服电机技术规格及安装尺寸

参数 型号	编码器精度	伺服驱动器型号	伺服电机电源线型号 (标配3m)	伺服电机编码器线型号 (标配3m)
ASMJ-08-0830B-G321-SA	17位磁编	AS3-08BAI AS3-10BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
ASMJ-08-1030B-G321-SA		AS3-10BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-08-0830B-G321		AS3-08BAI AS3-10BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-08-1030B-G321		AS3-10BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-08-0830B-C321	23位光编	AS3-08BAI AS3-10BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-08-0830B-D321		AS3-08BAI AS3-10BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM
AS2MJ-08-1030B-D321		AS3-10BAI	P1-AS3-03P08M	E1-AS3-03AM

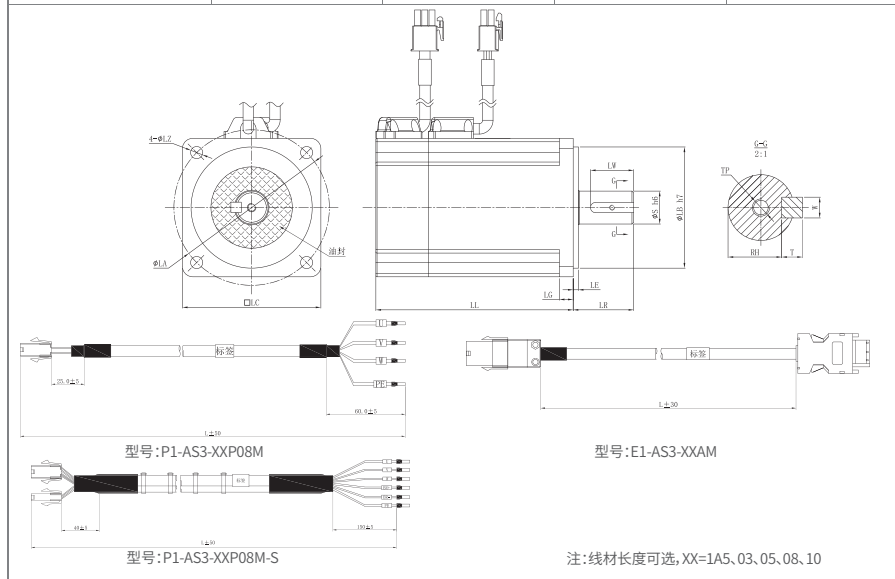

型号	LC	LZ	LA	S	LB	LL	LR	LE	LG	LW	RH	W	T	TP
ASMJ-08-0830B-G3*1-SA	80	7	90	19	70	114(143)	35	3	8	25	15.5	6	6	M5×8
ASMJ-08-1030B-G3*1-SA	80	7	90	19	70	126(155)	35	3	8	25	15.5	6	6	M5×8
AS2MJ-08-0830B-G3*1	80	6.5	90	19	70	98.5(133)	35	3	8	25	15.5	6	6	M6×10
AS2MJ-08-1030B-G3*1	80	6.5	90	19	70	111.5(146)	35	3	8	25	15.5	6	6	M6×10
AS2MJ-08-0830B-C3*1	80	6.5	90	19	70	98.5(133)	35	3	8	25	15.5	6	6	M6×10
AS2MJ-08-0830B-D3*1	80	6.5	90	19	70	98.5(133)	35	3	8	25	15.5	6	6	M6×10
AS2MJ-08-1030B-D3*1	80	6.5	90	19	70	111.5(146)	35	3	8	25	15.5	6	6	M6×10

注1:*为2,代表油封,*为4,代表油封+制动器,使用带刹车电机时,伺服电机电源线请选配P1-AS3-XXP08M-S


注2:LL=(*)括号内为带电磁制动器的型号电机尺寸

■ 伺服配件包

配件包名称	内含配件型号	数量	配件图	配件名称	无需配线的 线材型号	适配伺服电机系列
SA-C5	DB座插头塑胶外壳	1		编码器线与驱动器之间的对插配件	E1-AS3-03AM	40、60、80
	DB座-6P	1				
	AMP-172161-1	1		9P连接器塑壳		
	AMP-170361-1	10		金属端子		
	AMP-316454-1	2		9P连接器尾夹套件		
	AMP-172159-1	1		4P连接器塑壳	P1-AS3-03P08M P1-AS3-03P08M-S	
	AMP-170362-1	8		金属端子		
	AMP-172157-1	1		2P连接器塑壳		

可选配件包	型号	数量	配件图	配件名称
RJ45-TR	TR8120R45L_PIN4/5#_1/4W_120Ω	1		RS485终端电阻

■ 伺服信号线

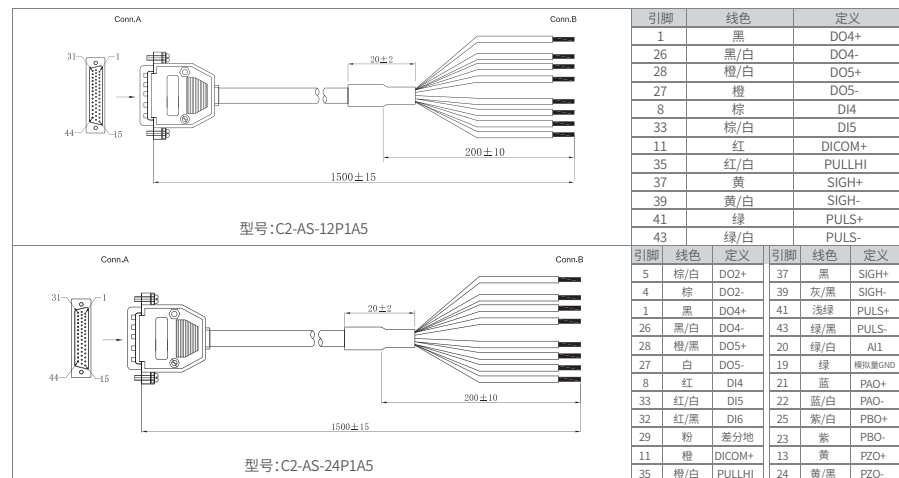

■ 伺服PC通信线

